


Mobilní Kamerová věž:



EA-CCTV-T-S-AKU-LTEW-H-VF3-PTZ1

- Přívěsný vozík nebržděný 1 náprava (145 kg) celkem 400kg+
- celozinková robustní konstrukce
- 6,2m výsuvná zdviž
- Zavětrování pomocí ocelových lan a karabiny do připravených chytů
- 2x 240Ah 12 V Pb (VICTRON)
- MPPT driver pro dobíjení pomocí solárních panelů (VICTRON)
- 2x solární panel 300W
- Průchozí napájení 230V (průmyslové provedení)
- Nabíječ akumulátorů ze zdroje 230VAC (VICTRON) BLUETOOTH
- Kontrolér a ochrana AKU
- Diferenční termostat pro chlazení/výhřev RV
- Osvětlení RV
- GSM, GPS, LTE, WIFI, Router TELTONIKA (RUR)
- Průmyslový PoE switch pro napájení kamer
- MeanWELL zdroje pro 12V a 48V DC
- Dvoupólové jištění pojistkou a odpojení solárních panelů
- Akumulátorový odpojovač (VICTRON)
- NVR záznamové zařízení pro IP kamery včetně SSD 1TB
- LTE WIFI GPS anténa
- Ložná plocha 1150 x 1150 mm
- Maximální celková hmotnost: 750 kg
- Hmotnost přívěsu: 145 kg

- MAX výška 6,240m
- Šířka 2,228 m x 2,228 m půdorys včetně podpěr

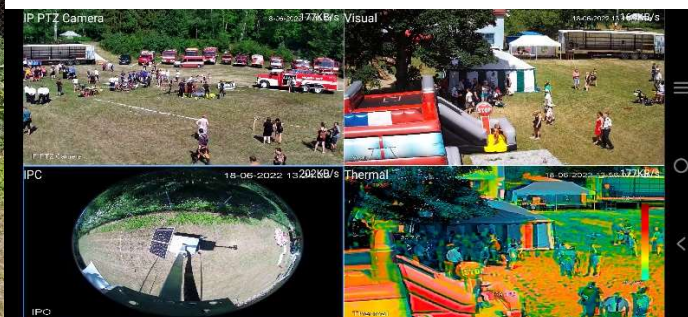

Osazení v plné verzi obsahuje :

- 2x solární panel včetně upevnění na 45st. A zavětrování
- 1x PTZ kamera 35 optický zoom 4Mpix 100mIR
- 3 termokamera dual vision 10mm IR 2Mpix 256/192IR
- 1x FISHEYE kamera
- Zvukový amplión
- NVR pro 16kamer
- 1TB HDD
- Průmyslový PoE switch 8 pozic
- TELTONIKA LTE GSM WIFI GPS router (RUR) včetně antény
- MPPT regulace pro solární systém
- Ochranu akumulátorů
- 2x 240Ah 12V VICTRON AKU Pb
- Řízení dobíjení z přívodu 230VAC včetně průchozí zásuvky 230V (průmyslové)
- Řízení teploty boxu topení / chlazení
- Osvětlení Rozvodnice
- Potřebné napínací příslušenství pro zavětrování výsuvu (4x lanko a napínák)
- Klíč pro uvolnění zavětrovacích patek
- Nivelační vodováha součástí zdviže