


# SMET-256 Architektura systému

## 1) Schéma funkce systému přenosu

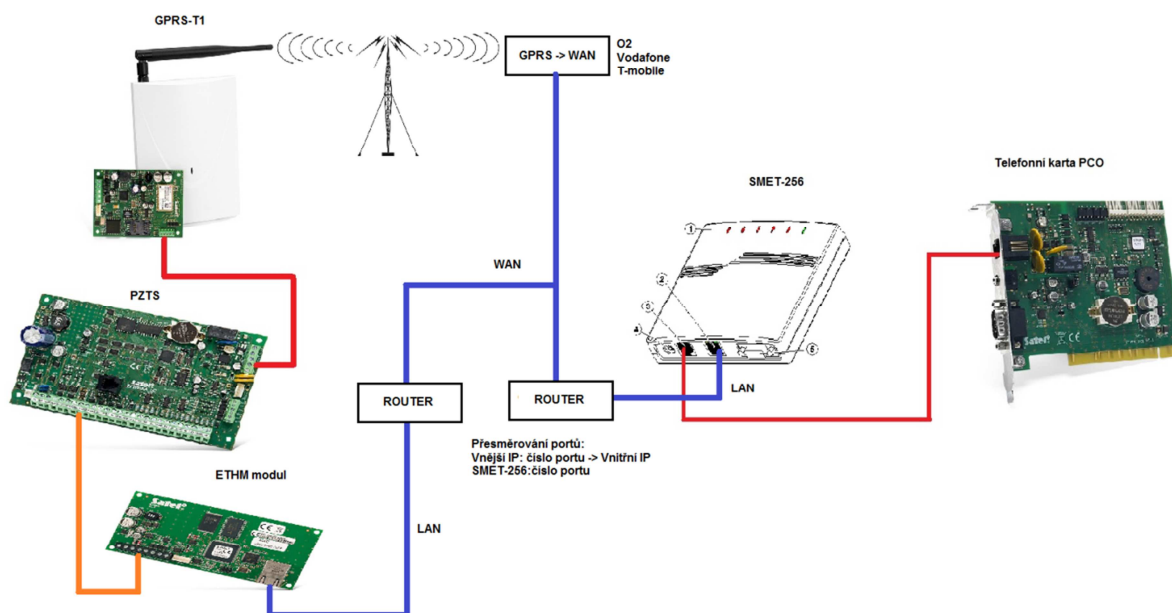

## 2) Základní předpoklady pro připojení na pulty PCO

- 1) Volný linkový vstup na telefonní kartě v pultu, na který se bude SMET-256 připojovat.
- 2) Možnost nasměrování 2 portů z veřejné IP adresy společnosti (PCO) na dva vnitřní porty s IP adresou modulu SMET-256.
- 3) PC s webovým prohlížečem pro možnost spravovat a editovat klienty na SMET-256.

## 3) Moduly podporující IP protokol Satel

GPRS moduly:

- GPRS-T1 – libovolná PZTS
- GPRS-T2 – libovolné zařízení
- MICRA – malá PZTS firmy Satel
- INTEGRA-128 WRL – ústředna s integrovaným GPRS/GSM modulem

LAN/WAN moduly:

- ETHM-1
- ETHM-2



Modřanská 80, 147 00 Praha 4, ČR  
Tel. / Fax: 272 770 148, 272 770 149  
e-mail: [obchod@euroalarm.cz](mailto:obchod@euroalarm.cz)  
technická pomoc: [ezs@euroalarm.cz](mailto:ezs@euroalarm.cz)  
www: [www.euroalarm.cz](http://www.euroalarm.cz)